


MOTALA MC 2000_{NAV}



MOTALA MC2000 FORVANDLER DITT HJEM & LIV


Motala gir deg tilgang til hele din bolig bare ved et trykk på en knapp. Den leveres som hel eller halv sjakt, og løfter inntil 500 kg eller 6 personer mellom 1 og 15 m. Halvsjakt er begrenset til 3 meter løftehøyde.

Med unntak av at den i henhold reglene må kjøres med påholden knapp, ser den både ut som og brukes som en vanlig heis. Løfteplattformen har markedets beste forhold mellom yttermål og innermål; Minst på utsiden, størst på innsiden. Den er meget driftssikker med 10 års garanti på drivsystemet, og har lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Motala kan installeres i de fleste hjem uten å kreve omfattende ombygging av boligen. Skulle strømmen gå i boligen vil batteridrift slå inn og sørge for at man ikke blir stående fast mellom to etasjer.

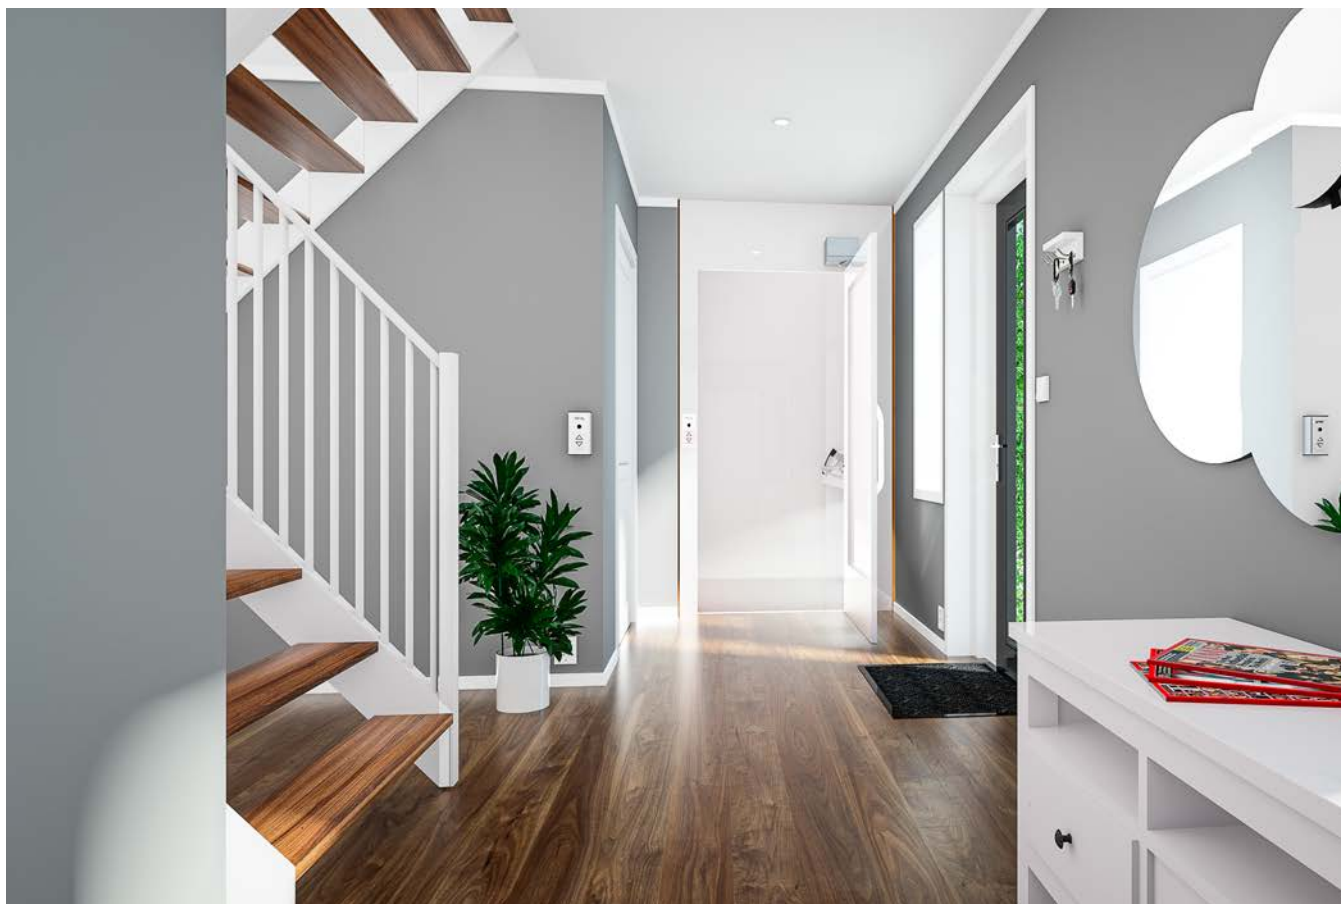

MOTALA MC2000 I STANDARD NAV UTGAVE

Motala leveres i standard NAV utførelse med hvite sjaktvegger uten glass. Dørene er utstyrt med glass. Automatiske døråpene er også standard. Gulvet er et gråspraglete og slitesterkt industribelegg. Håndløpere og trykknapper er i børstet stål. Motala er enkel å bruke med store og berøringsfølsomme knapper. Den leveres i fire ulike størrelser. Ved behov kan den også utstyres med trådløse tilkallingstablå. Se video av løfteplattformen her: https://youtu.be/GkM_N8outDg

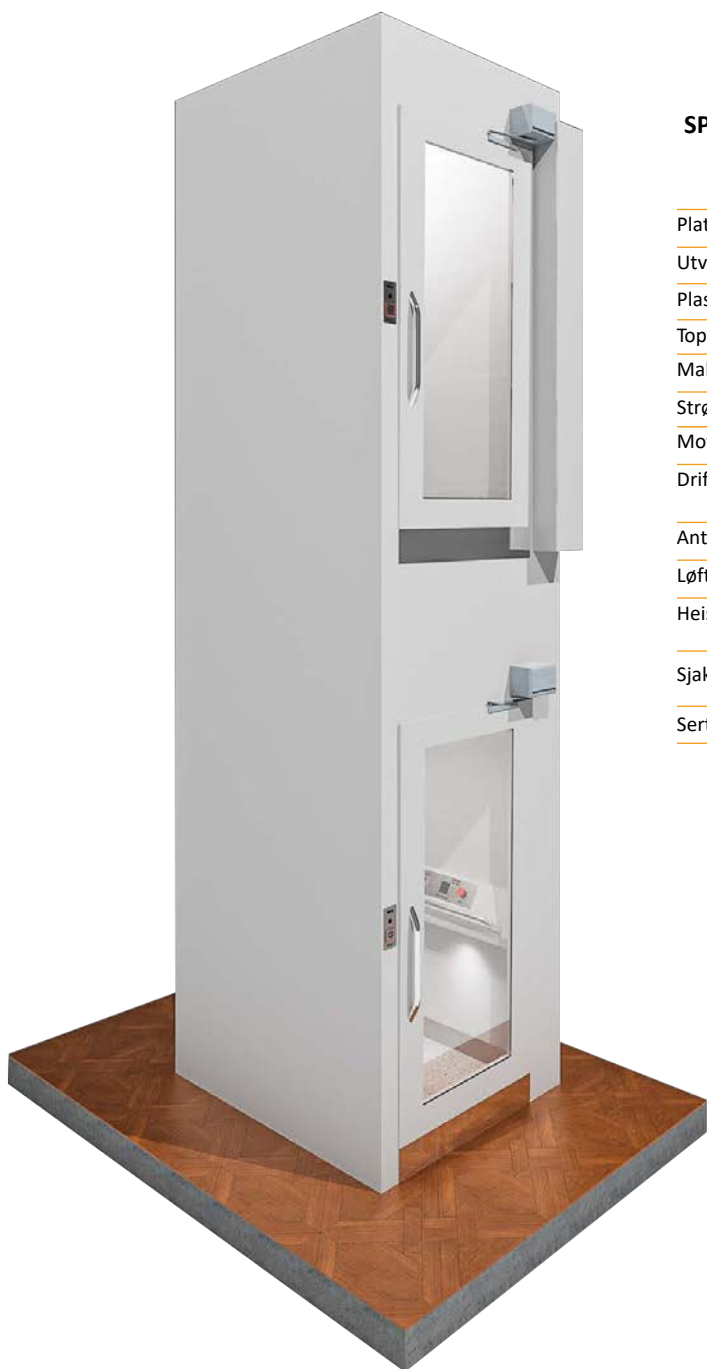

SPESIFIKASJONER

Bredde x dybde i mm.

	Str.1	Str.2	Str.3	Str.4
Plattformstørrelse	1120x1480	1120x1680	1220x1480	1220x1680
Utvendig sjaktmål	1250x1560	1250x1760	1350x1560	1350x1760
Plassbehov	1280x1590	1280x1790	1380x1590	1380x1790
Topp høyde	Min. 2130 mm (hel sjakt)/1300 mm (halv sjakt)			
Maks. last	500 kg, inntil 6 personer			
Strøm	1 fas 10A			
Motoreffekt	0,75 kW			
Drift	Kapslet, tvangstyrt kjededrift med livstidssmurt tannhjulsmotor			
Antall stopp	2-6			
Løftehøyde	Inntil 15 meter. Halvsjakt er begrenset til 3 meter løftehøyde.			
Heissjakt	Frittstående og selvbærende. Krever ikke konvensjonell heissjakt			
Sjaktgrop	Dybde 60 mm, alternativt kan heisen plasseres på gulv og leveres med rampe for av/påkjøring			
Sertifisering	I henhold til Maskindirektivet, 2006/42/EC			



Standard gray 304038